

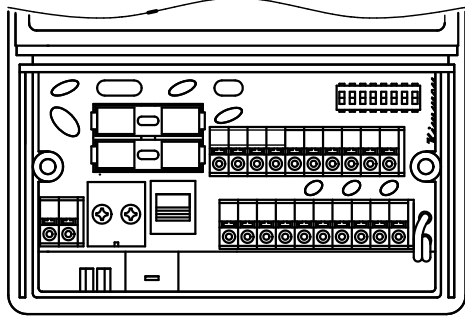
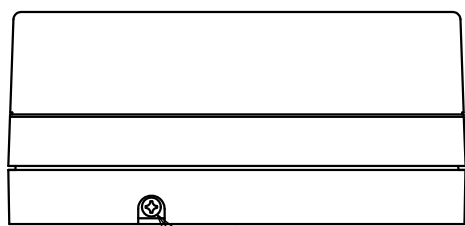




納入品図面

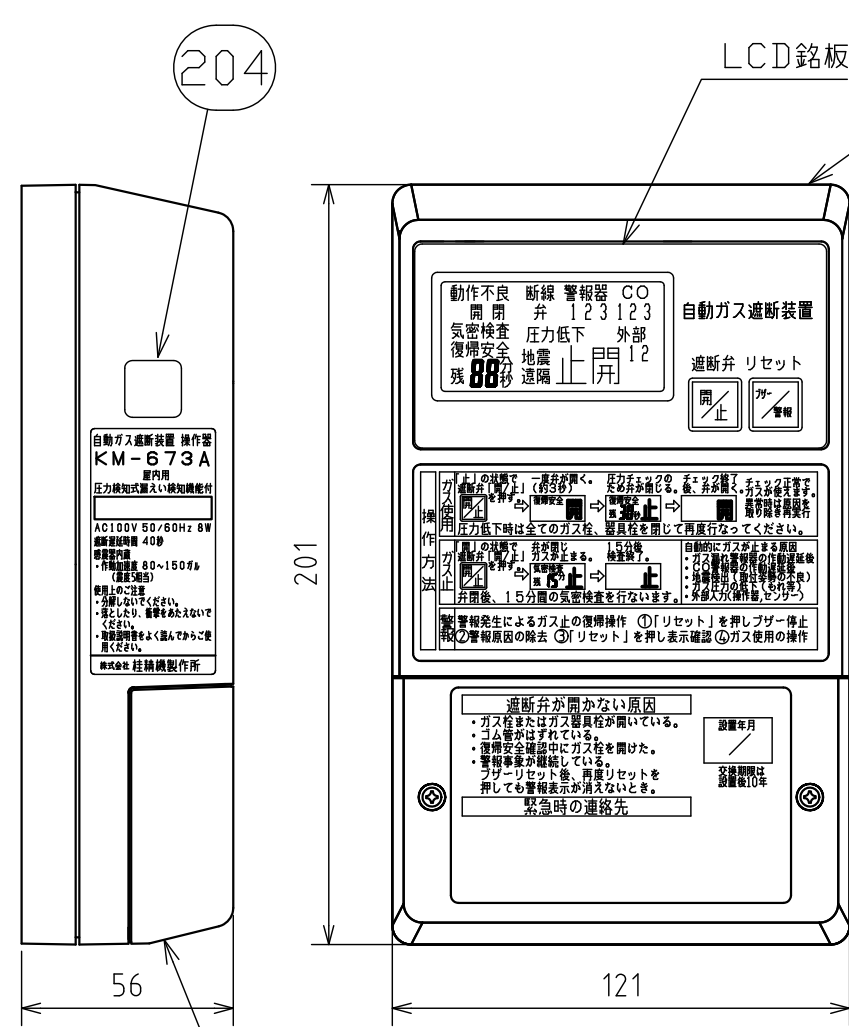

端子カバー解放時

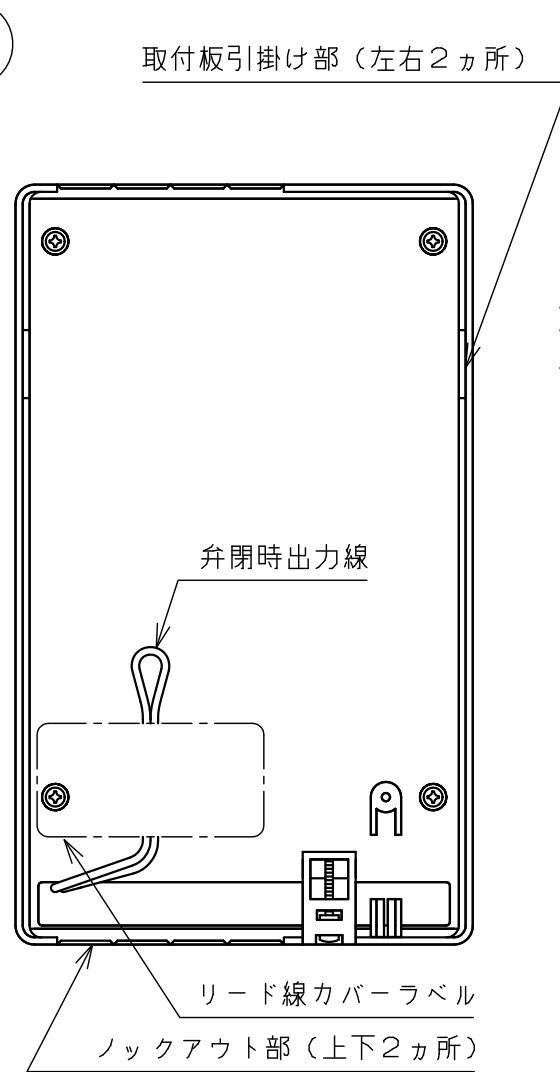

端子カバー (裏面)

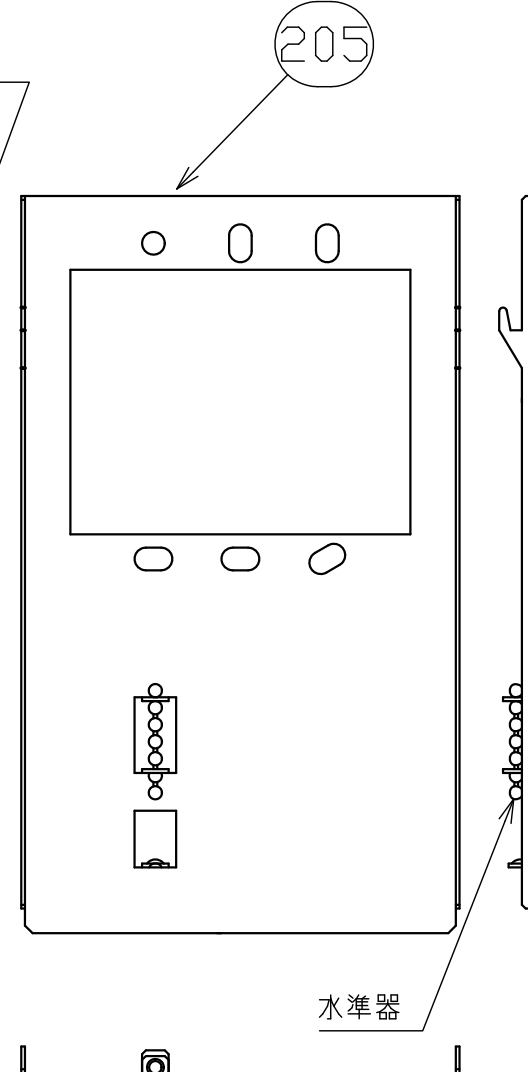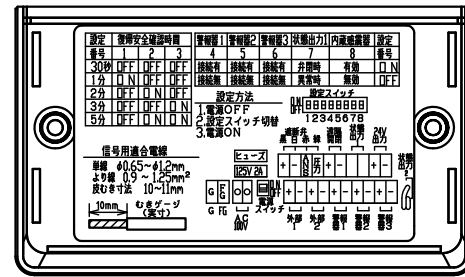

取付金具

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	コントローラー	Ass'y	1	VAC-310A

- 梱包部品 -				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書		1	
202	保証書		1	
203	注意書き		1	
204	証紙		1	
205	取付金具	鉄	1	メッキ
206	取付ねじセット	鉄	1	メッキ

設定 番号	復帰安全確認時間			警報器1	警報器2	警報器3	状態出力1	内蔵感震器	設定 番号
30秒	OFF	OFF	OFF	接続有	接続有	接続有	弁閉時	有効	ON
1分	ON	OFF	OFF	接続無	接続無	接続無	異常時	無効	OFF
2分	OFF	ON	OFF						
3分	OFF	OFF	ON						
5分	OFF	ON	ON						

設定方法

1.電源OFF

2.設定スイッチ切替

3.電源ON

設定スイッチ

OFF ON

1 2 3 4 5 6 7 8

信号用適合電線

単線 $\phi 0.65 \sim \phi 1.2\text{mm}$

より線 $0.9 \sim 1.25\text{mm}^2$

皮むき寸法 10~11mm

10mm

むきゲージ (実寸)

G

FG

G

FG

ヒューズ

125V 2A

G

S

圧力

+

-

+

-

+

-

電源

スイッチ

外部1

外部2

警報1

警報2

警報3

AC

100V

状態出力1

状態出力2

状態出力3

出 発					名称 (TITLE)
出 発 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	K M - 6 7 3 A
		杉 山	杉 山	今 井	組立図
尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)	2023/11/16			図 番 (DWG. No.)
1:2		KATSURA CO., LTD.			00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					133061006