

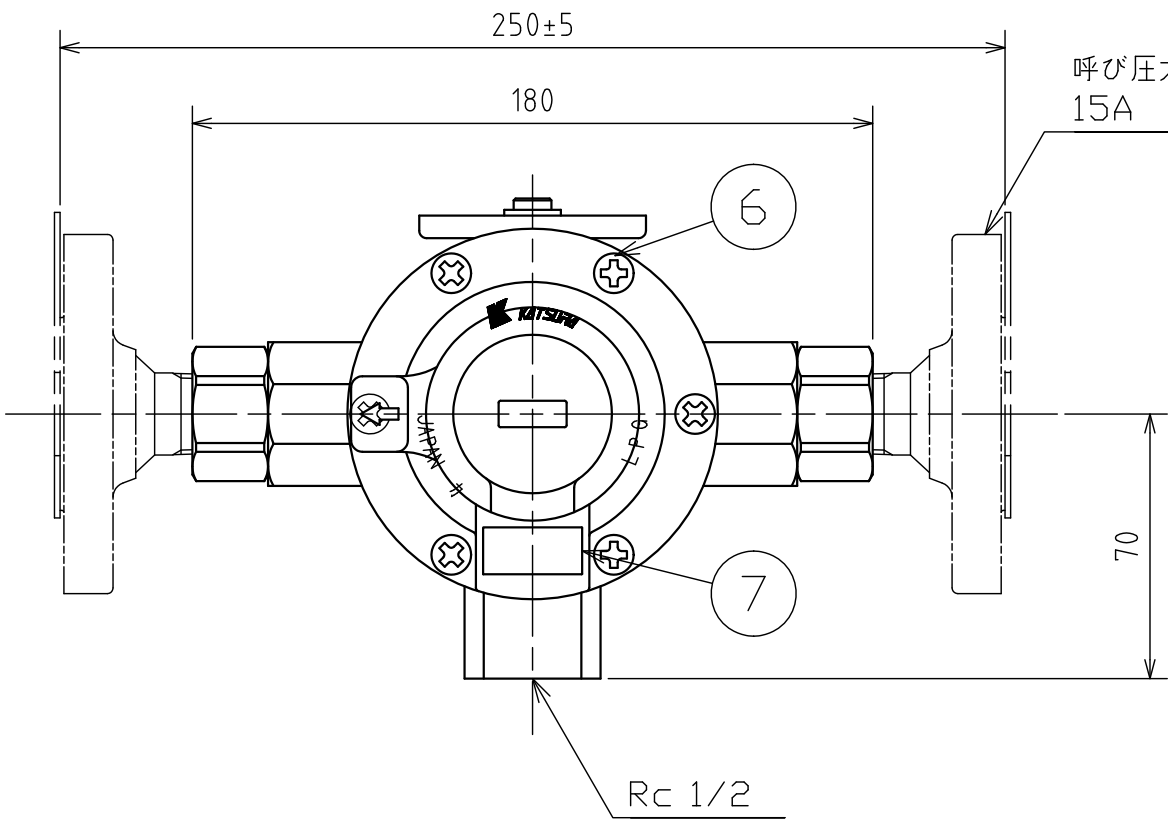
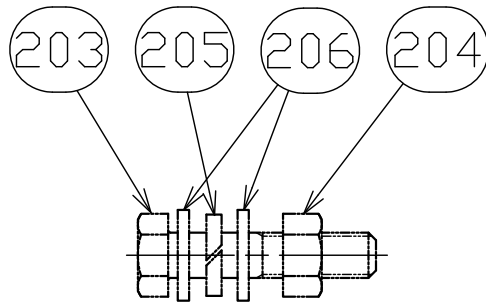


納入品図面

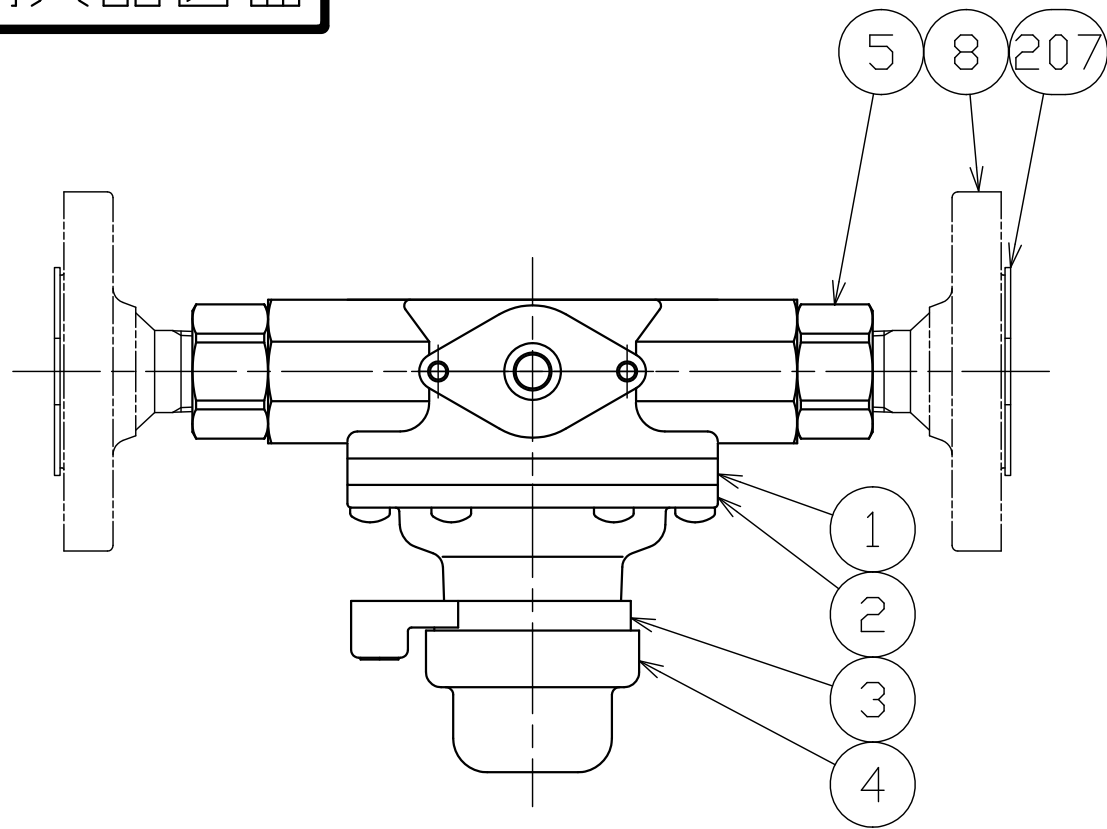

呼び圧力20K
15A フランジ

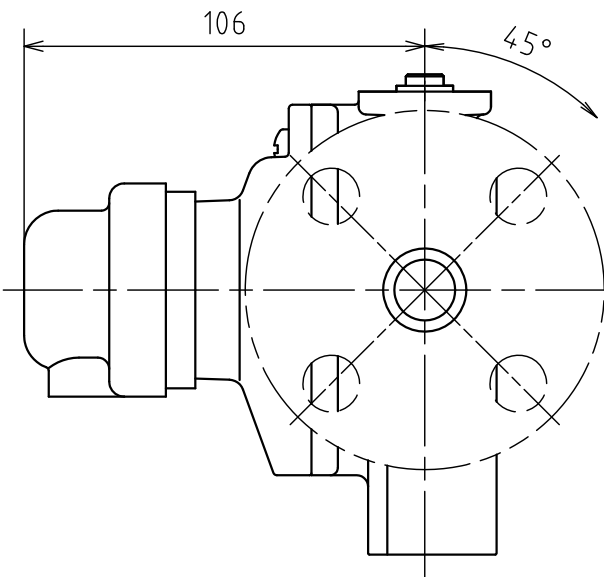

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理・塗装
2	カバー	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理・塗装
3	切替ハンドル	樹脂	1	オレンジ色
4	表示器カバー窓 Ass'y	Ass'y	1	黒色
5	一次シート金具	真鍮	2	
6	M6×16 (+) なべ小ネジ	ステンレス	6	
7	銘板	アルミ	1	アルマイト処理
8	フランジ継手	Ass'y	2	Fタイプのみ

- 梱包部品 -

番 号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書		1	
202	検査成績書		1	
203	M12×55 六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
204	M12 六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
205	M12 バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
206	M12 平座金	ステンレス	16	ジオメット処理 Fタイプのみ
207	15A フランジパッキン	ノンスベスト	2	Fタイプのみ

- 仕 様 -

型 式	KA-32BK	KA-32BKF
重 量	2.3kg	3.8kg
入 口 接 続	Rc1/2	15A フランジ
出 口 接 続	Rc1/2	
容 量	32kg/h	
耐 圧 高 圧 部	2.6MPa	
試 験 圧 力 中 圧 部	0.8MPa	
気 密 高 圧 部	1.56MPa	
試 験 圧 力 中 圧 部	0.3MPa	
入 口 圧 力 範 囲	0.2~1.56MPa	
出 口 圧 力 範 囲	0.07~0.17MPa	
閉 塞 圧 力	0.18MPa 以下	
補 給 開 始 圧 力	0.2MPa 以下	

					殿	
出 図 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)	
		宮 浦	杉 山	今 井	分離型自動切替調整器	
					KA-32BK	
尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)				図 番 (DWG. No.)	
1:2	2023/10/10				00	
第 三 角 法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				102361102	