
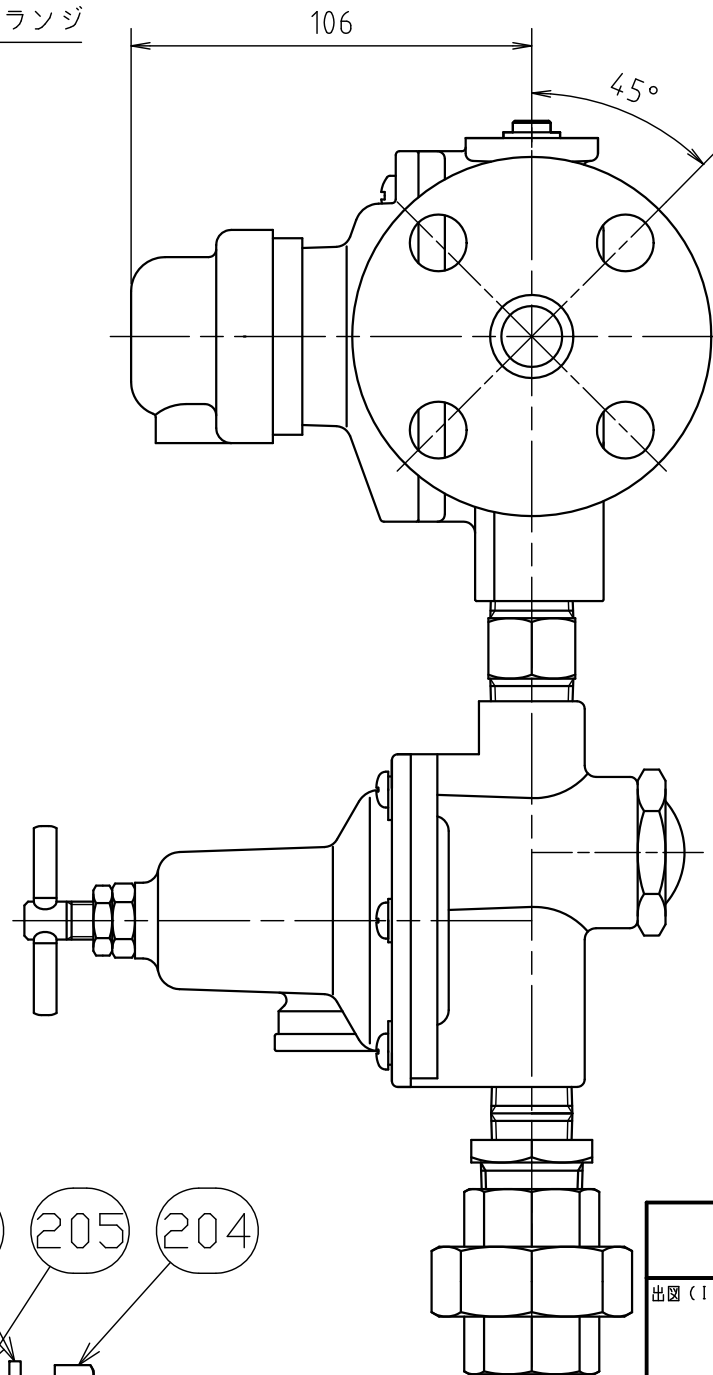


納入品図面

梱 包 部 品					番 号	名 称	材 質	員数	備 考
番 号	名 称	材 質	員数	備 考	(No.)	(NAME OF PART)	(MATERIAL)	(QTY)	(REMARKS)
					1	K A - 3 2 B K	A s s ' y	1	
2 0 1	取 扱 説 明 書	-	1		2	K A - 3 2 B K F	A s s ' y	1	
2 0 2	検 査 成 績 書	-	1		3	1 / 2 B 六 角 付 ニ ッ プ ル	真 鍮	1	
2 0 3	M 1 2 x 5 5 六 角 ボ ル ト	ス テ ン レ ス	8	ジ オ メ ッ ト 処 理 ・ F タイ プ の み	4	K M - 4 0	A s s ' y	1	
2 0 4	M 1 2 六 角 ナ ッ ト	ス テ ン レ ス	8	ジ オ メ ッ ト 処 理 ・ F タイ プ の み	5	1 / 2 B バ レ ル ニ ッ プ ル	鉄	1	メ ッ キ
2 0 5	M 1 2 バ ネ 座 金	ス テ ン レ ス	8	ジ オ メ ッ ト 処 理 ・ F タイ プ の み	6	3 / 4 B x 1 / 2 B ブ ッ シ ュ	鉄	1	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ
2 0 6	M 1 2 平 座 金	ス テ ン レ ス	1 6	ジ オ メ ッ ト 処 理 ・ F タイ プ の み	7	R c 3 / 4 低 圧 ユ ニ オ ン	A s s ' y	1	溶 融 亜 鉛 メ ッ キ
2 0 7	1 5 A フ ラ ン ジ パ ッ キ ン	ノ ン ア ス ベ ス ト	2	F タイ プ の み	8	銘 板	真 鍮	1	エ ッ チ ン グ 凸 式

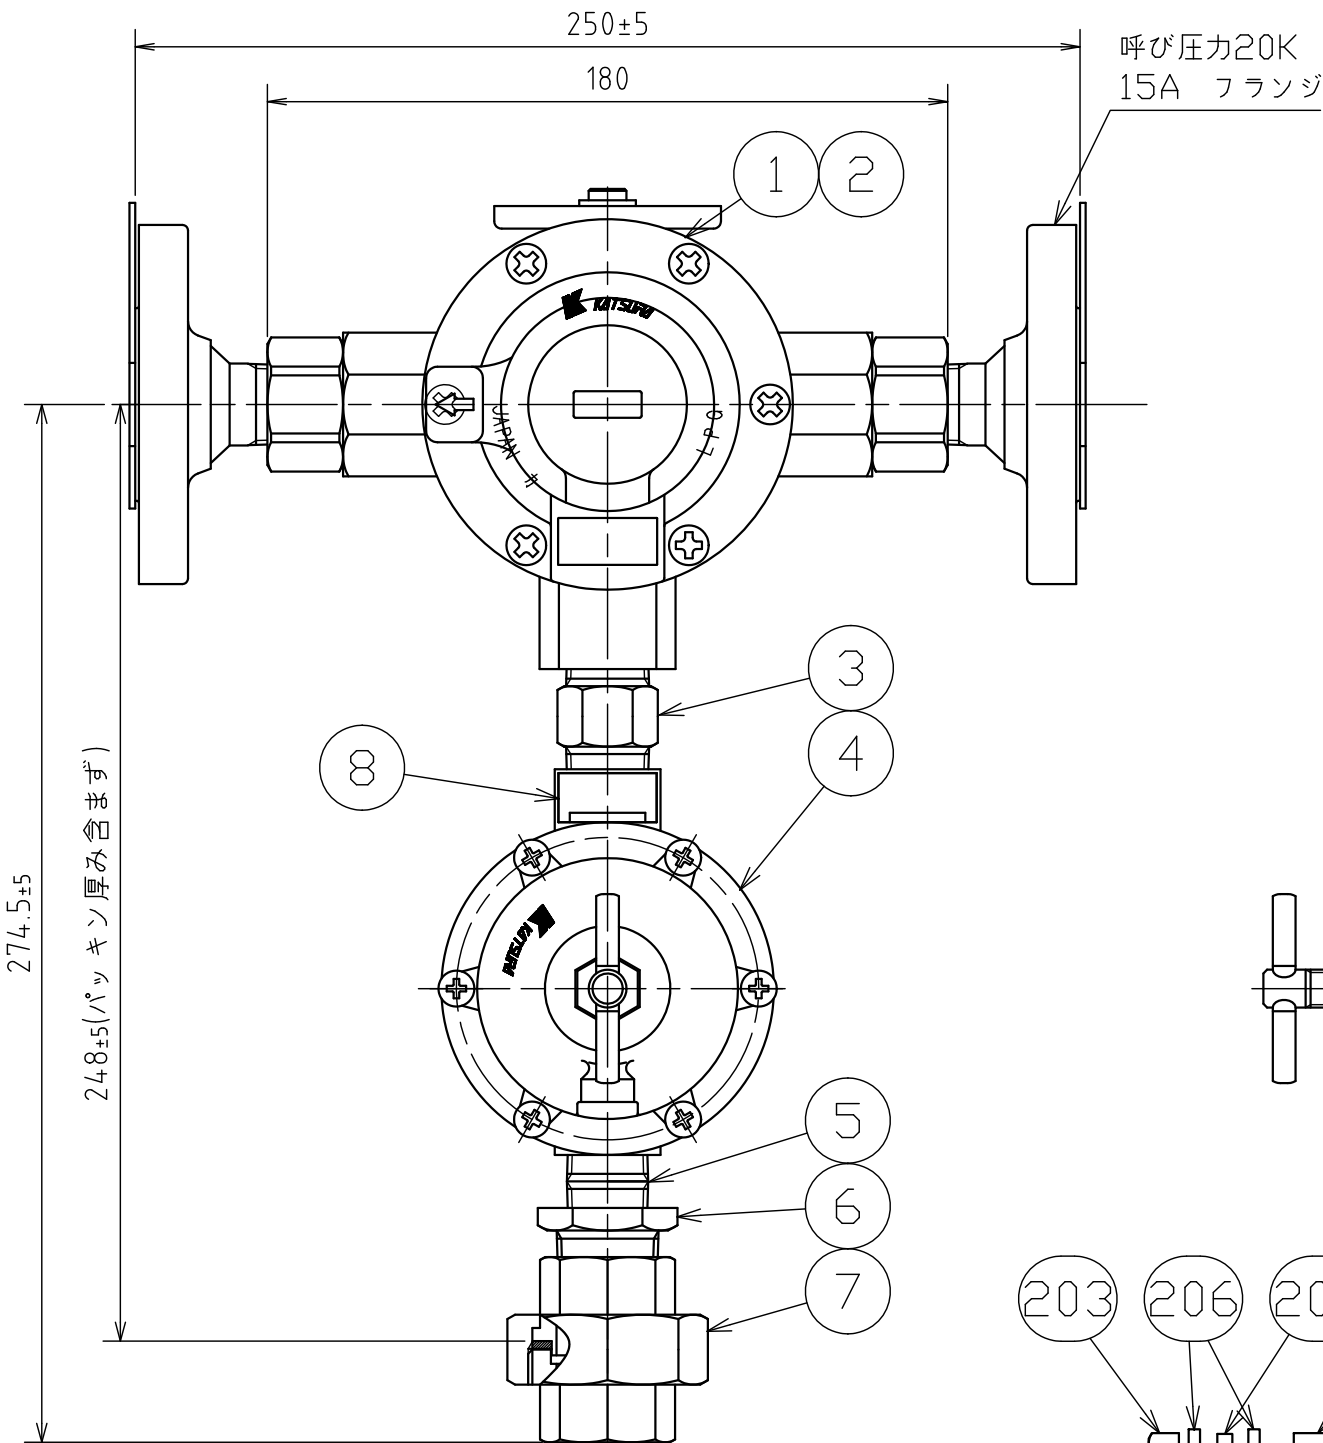

仕様		
型式	KAM-30BU	KAM-30BFU
重量	2.7kg	4.2kg
入口接続	Rc1/2	15Aフランジ
出口接続	Rc3/4ユニオン	
容量	30kg/h	
耐圧	高圧部	2.6MPa
試験圧力	中圧部	0.8MPa
気密	高圧部	1.56MPa
試験圧力	中圧部	0.15MPa
入口圧力範囲	0.2~1.56MPa	
出口圧力範囲	20~60kPa	
最大閉塞圧力	0.1MPa以下	
補給開始圧力	0.2MPa以下	

出図 (ISSUED)					名称 (TITLE)
設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)		圧力可変型 自動切替調整器
	宮浦	杉山	今井		KAM-30B
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)	2023/10/10			図番 (DWG. No.)
1:2		KATSURA CO.,LTD.			00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)		105266901			