
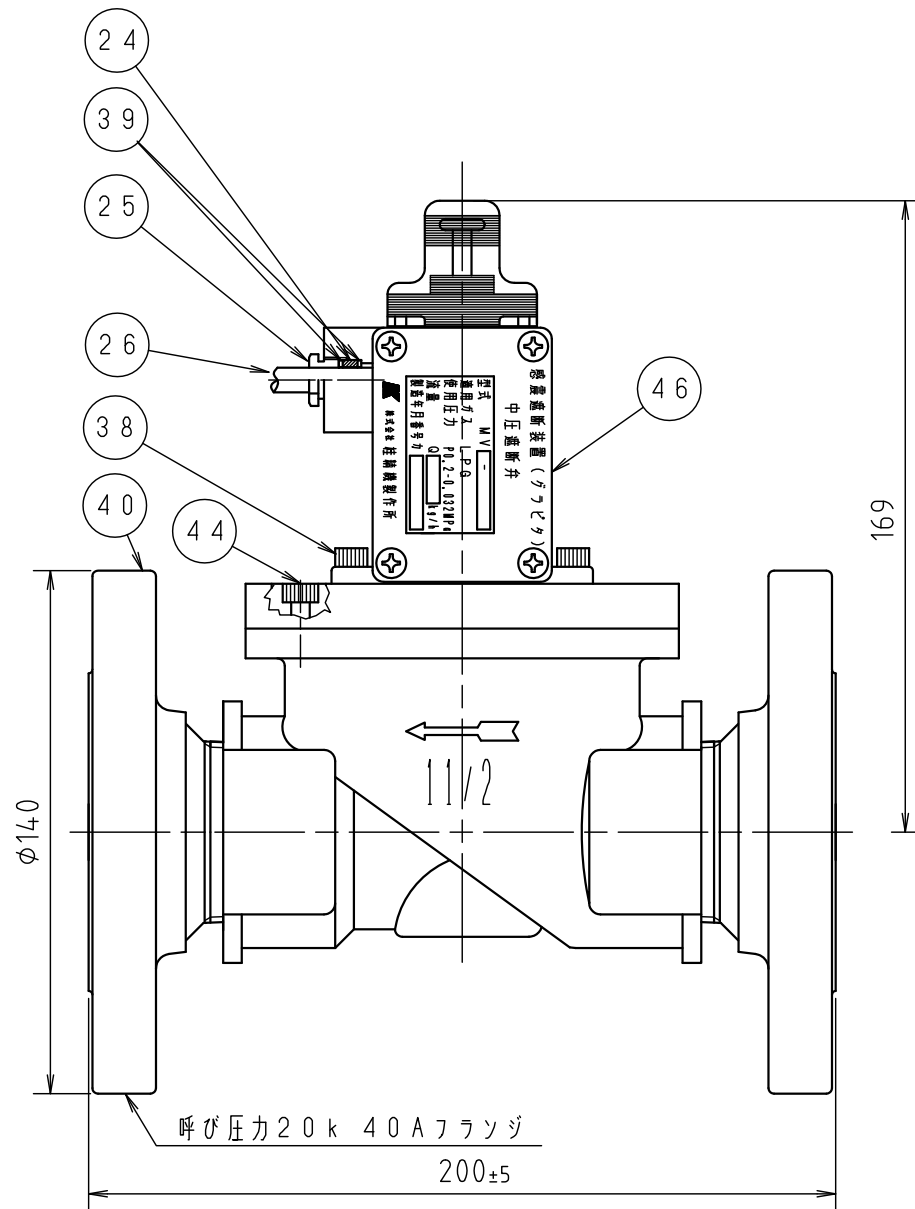


納入品図面

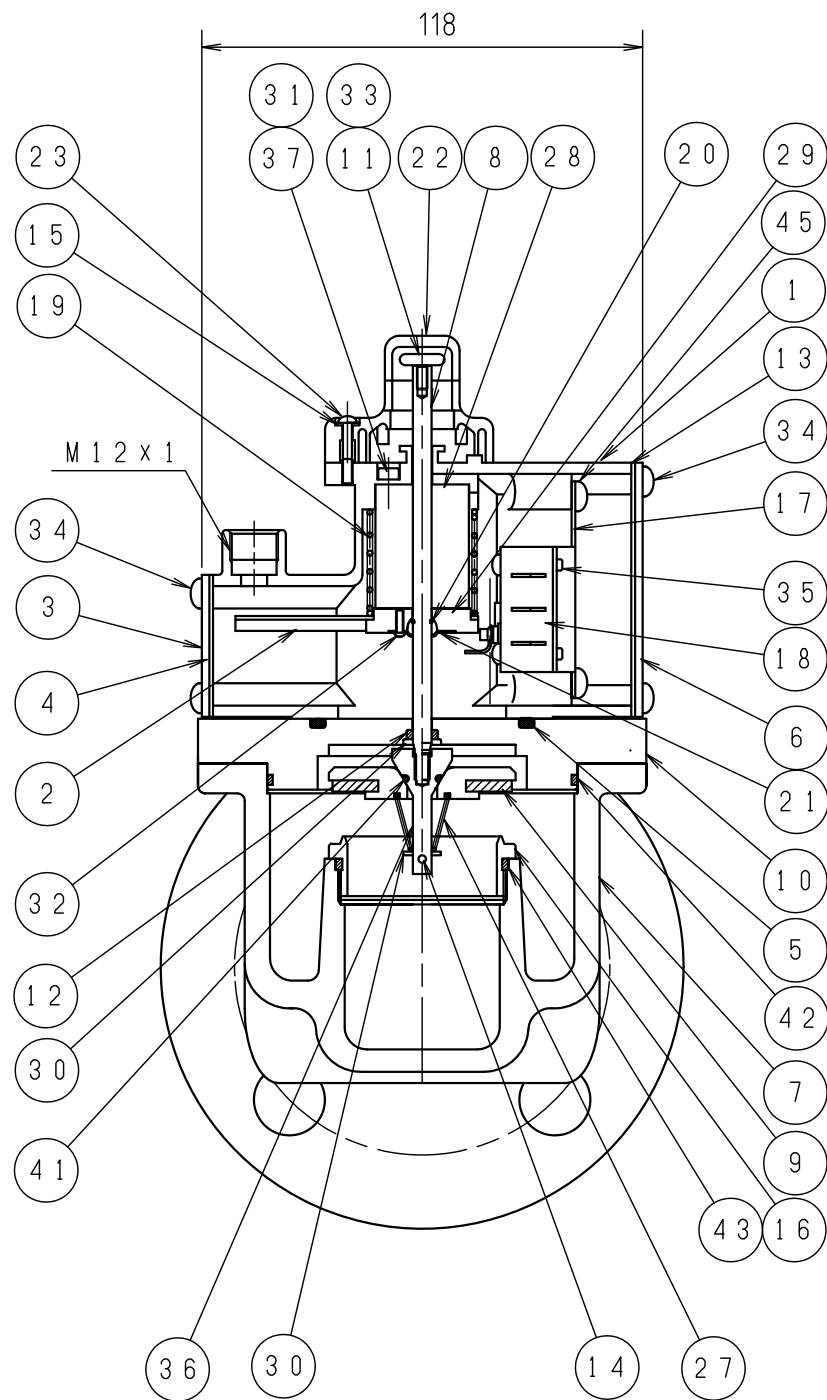

型 式	MV-40FL
作 動 方 式	機械式(磁石レバー式)
接 続 口 径	呼び圧力20k 40Aフランジ
レリーズ接続部	M12×1、雌ネジ
作 動 表 示	ハウジングキャップ部 無色:弁開 赤色:弁閉 接点出力(a接点 DC30V 3A)
リセット方式	感震器リセット後、手動による
耐圧試験圧力	0.8MPa
最高使用圧力	0.2MPa
遮断入力	水平方向押し:300g 入力長さ3mm以上
流 量	200kg/h

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	ハウジング	ADC12		
2	レバー	SUS304	1	
3	ハウジングカバー(小)	A1100P	1	アルマイト
4	パッキン(小)	コルクラバー	1	
5	G-55 Oリング	NBR	2	耐LPG
6	ハウジングカバー	A1100P	1	スクリーン印刷
7	本体	FCD450	1	
8	復帰ロッド	SUS304	1	
9	焼付弁体	C3604BD NBR	1	耐LPG
10	フランジ	A5083BD	1	焼付塗装
11	ツマミ	アイロン6	1	赤色
12	P-5 Oリング	SPラバー	1	耐LPG
13	パッキン	コルクラバー	1	G-345
14	φ1.2×15割ピン	SUS304	1	
15	ビス用パッキン	コルクラバー	1	#115M
16	40A用弁シート	C3604BD	1	
17	ステー	A1100P	1	
18	リミットSW Ass'y	Ass'y	1	1/10 1/10 1/10 1/10
19	駆動ばね	SUS304WPB	1	
20	Cリング	SUS304WPB	1	
21	連結スプーサー	SPCC	1	Ep-Fe/Zn5/CW2
22	キャップ	ポリカボネート	1	無色透明
23	キャップ止めビス	SUS304	1	
24	ブッシュゴム	EPDM	1	硬度60±5°
25	コードロックナット	C3603BD	1	MBCrⅢ
26	コードAss'y	Ass'y	1	VCTF 0.75mm 2φ
27	バックバネ	SUS304WPB	1	Ep-Fe/Zn5/CW2
28	マグネットAss'y	Ass'y	1	
29	吸着板	SUS403	1	
30	Oリング押さえ	C2600P	1	
31	M3ばね座金	SWRM	3	Ep-Fe/Zn5/CW2
32	M2×6(+)ナベ小ネジ	SWRM	3	Ep-Fe/Zn5/CW2
33	M3×8(+)サラ小ネジ	SWRM	1	Ep-Fe/Zn5/CW2
34	M4×12(+)ナベ小ネジ	SUS304	8	
35	M3×16(+)ナベ小ネジ	SWRM	2	Ep-Fe/Zn5/CW2
36	副弁体	SUS304	1	
37	M3×6六角穴付ボルト	SUS304	3	
38	M5×10六角穴付ボルト	SUS304	4	
39	スベリ板	SPCC	2	Ep-Fe/Zn5/CW2
40	フランジ継手	Ass'y	2	焼付塗装
41	P-7 Oリング	NBR	2	耐LPG
42	S-80 Oリング	NBR	1	耐LPG
43	S-42 Oリング	NBR	3	耐LPG
44	M5×16六角穴付ボルト	SUS304	4	
45	M4×8(+)ナベ小ネジ	SUS304	2	
46	説明銘板	チタン	1	

- 梱包部品 -

番 号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	圧着端子セット	-	1	
205	M16×65六角ボルト	SUS	8	ジオメット処理
206	M16六角ナット	SUS	8	ジオメット処理
207	M16バネ座金	SUS	8	ジオメット処理
208	M16平座金	SUS	16	ジオメット処理
209	20K-40Aフランジパッキン	ノシアスベスト	2	
210	防水用処理剤	-	1	市販品

出 図 (ISSUED)					設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
						渡 邊	杉 山	川 手	感震遮断装置
									MV-40FL
尺 度 (SCALE)					日 付 (DATE)				図 番 (DWG. No.)
1:2					2018/6/25				05
第三角法 (3RD ANGLE) (PROJECTION)					KATSURA CO., LTD.				132360101