


寸法表

呼び径		d2 (2)	H	D1	L	S1	
B	A						
1/4	8	Rc 1/4	70	50	35	18	
3/8	10	Rc 3/8	73	50	38	23	
1/2	15	Rc 1/2	73	50	42	28	
3/4	20	Rc 3/4	87	55	47	34	
1	25	Rc 1	97	60	50	39	
1.1/4	32	Rc 1.1/4	118	70	60	48	
1.1/2	40	Rc 1.1/2	126	80	63	55	
2	50	Rc 2	154	90	72	68	
2.1/2	65	Rc 2.1/2	187	100	82	86	
3	80	RC 3	205	115	92	100	

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
(3) 配管される管用テーパーねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
(4) 耐脱亜鉛黄銅。
(5) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

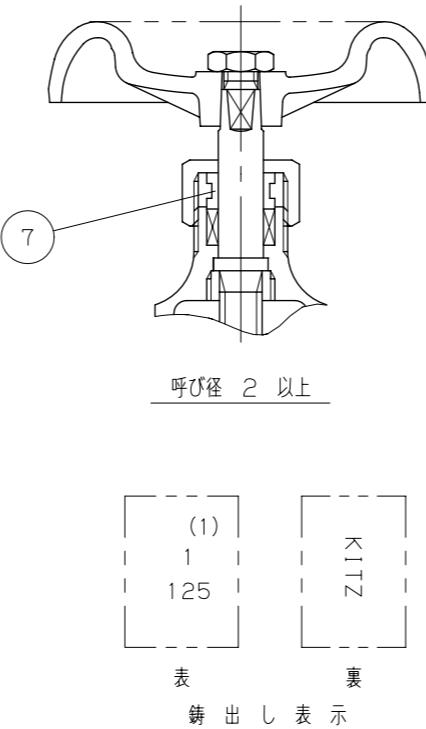

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	鋳造用黄銅	C3771
2	ふた	1	鋳造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁体	1	鋳造用黄銅	C3771
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鋳造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル軸	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	

規格	面間	キツ標準
	管接続	JIS B0203 (3)
	肉厚	キツ標準
	圧力検査	キツ標準
製品コード		
製品記号		FH

黄銅 クラス125 ねじ込み形

内ねじ 仕切弁

年月日	2023/08/25	図番	△
承認	河野	△	
検図	丸山	△	
設計	中野	△	
製図	松田	記号	日付 承認
921-C10010			REV-10

株式会社キッツ

KITZ