
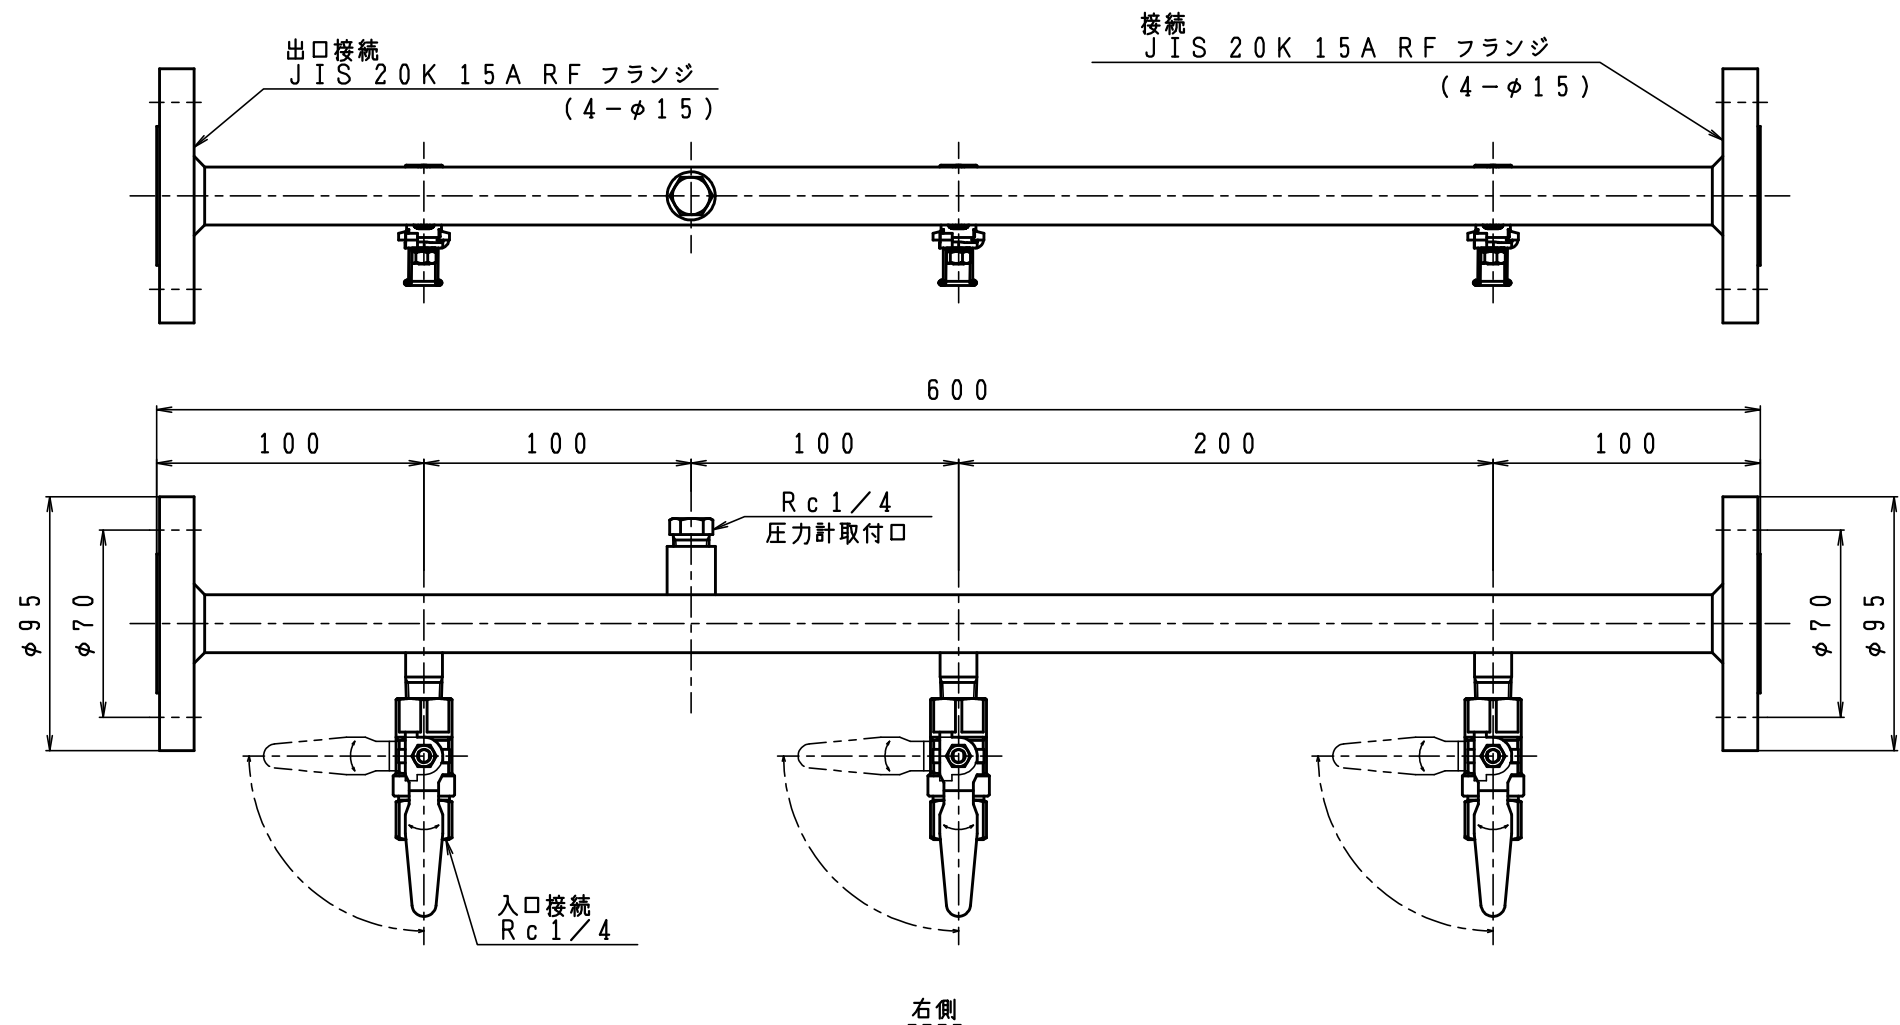


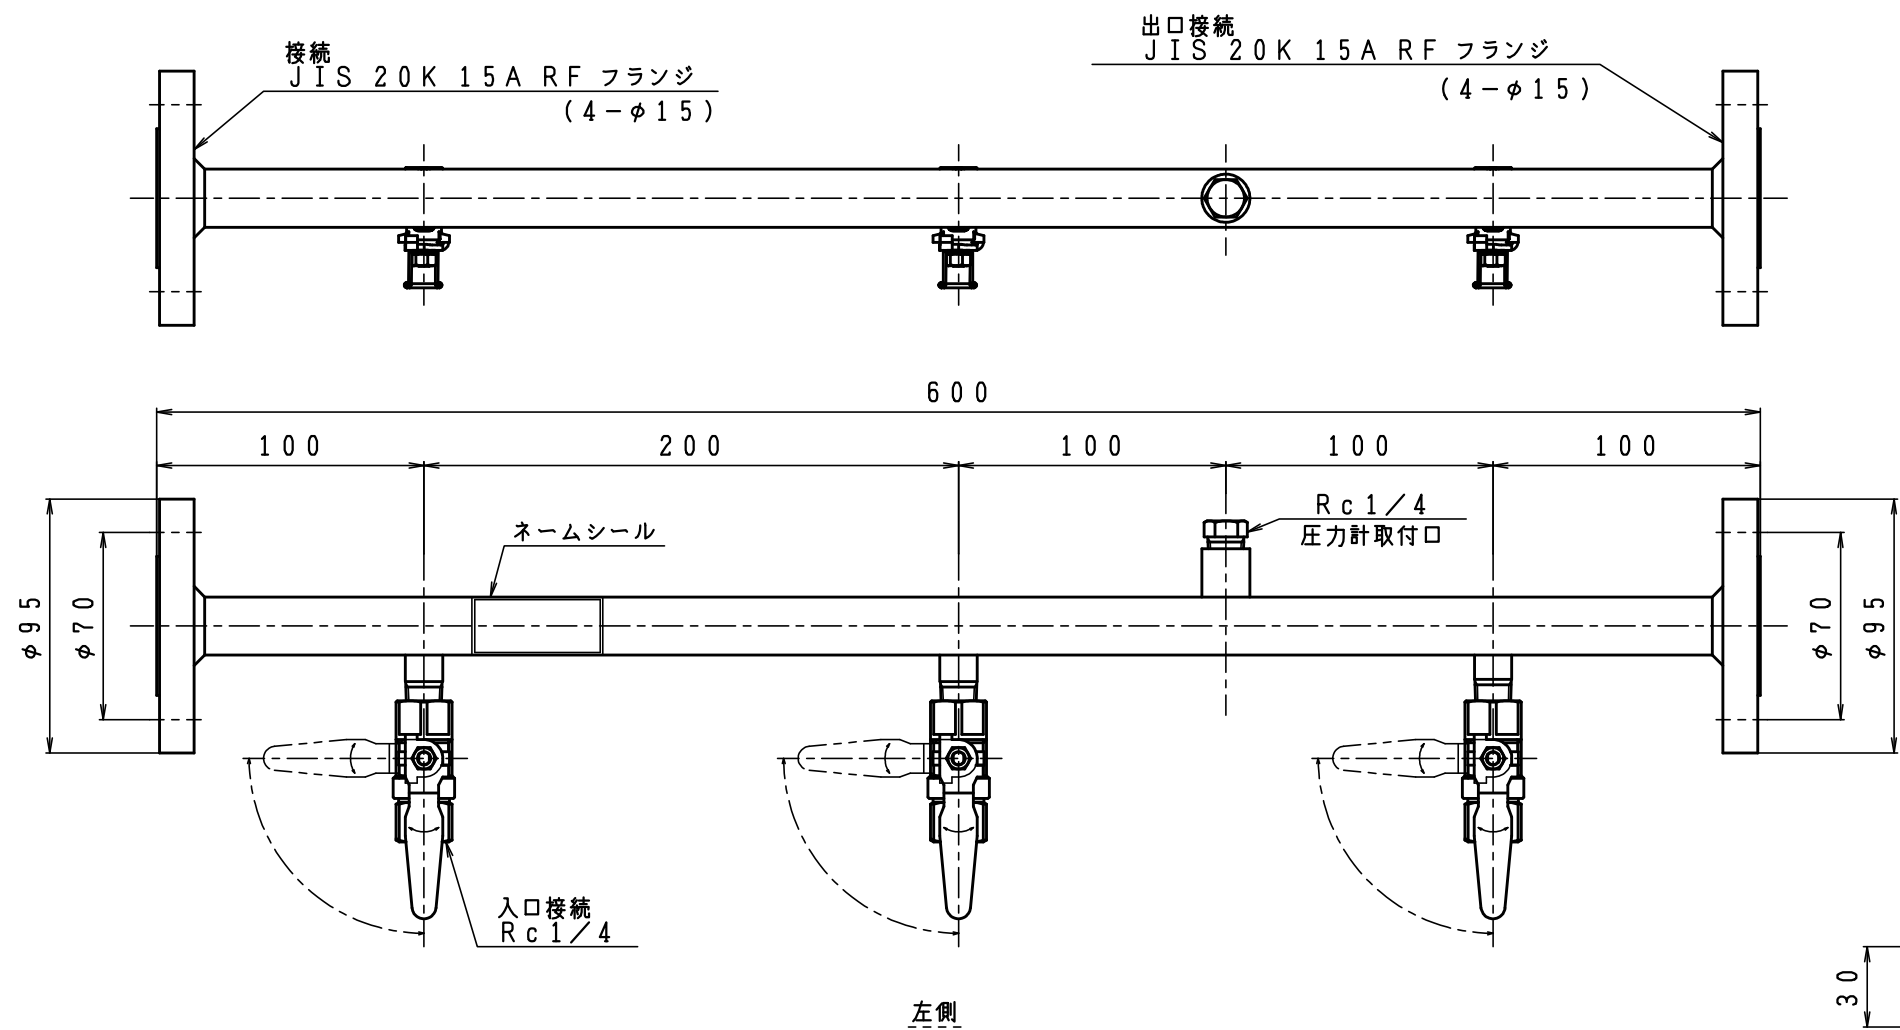

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

使用圧力 [MPa]	1.56以下
使用温度範囲 [℃]	-25~+60




高圧ガス保安法、ガス事業法

使用圧力 [MPa]	1.56以下
使用温度範囲 [℃]	-10~+60

部品箱（同梱品）

部品箱 No.	取付架台 FL-30	ボルト (M12×55) ナット ばね座金	平座金	しボルト (5/16×1/2) 平座金ナット付き
2	4	16	32	4

アンカーボルト (M8×50) ナット付き	フランジパッキン 15A用	フタフランジ 15A	逆止弁保証書
8	2	2	1

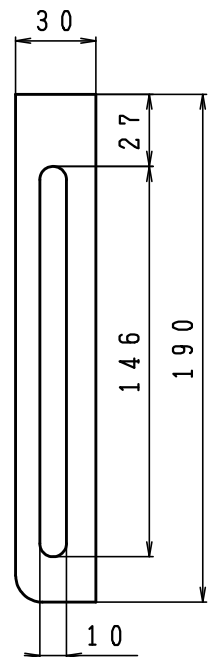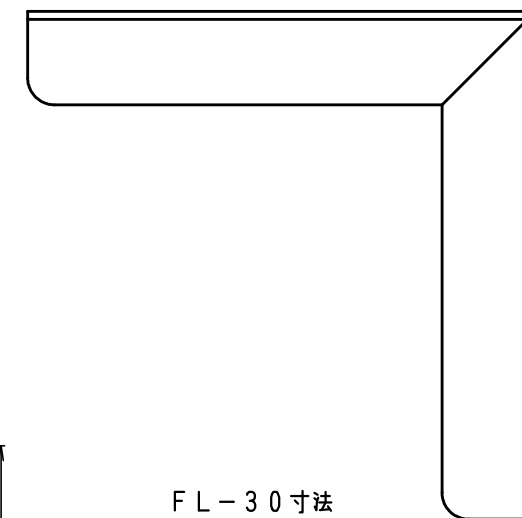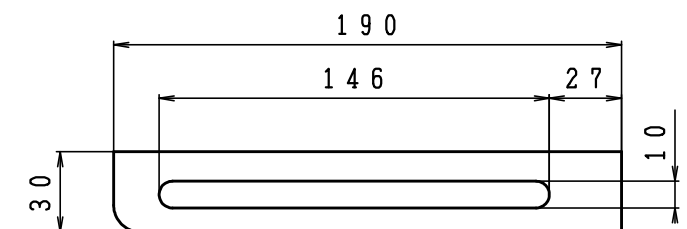

FL-30寸法

型 式	P H W - 6 F B		
名 称	集 合 装 置		
図 番	P H W - 6 F B - Q		
製 図	2 0 2 2 年 1 2 月 1 日		
尺 度	図面サイズ	図 法	
1 : 2 √ 2	A 3	第 3 角 法	
I.T.O株式会社			