




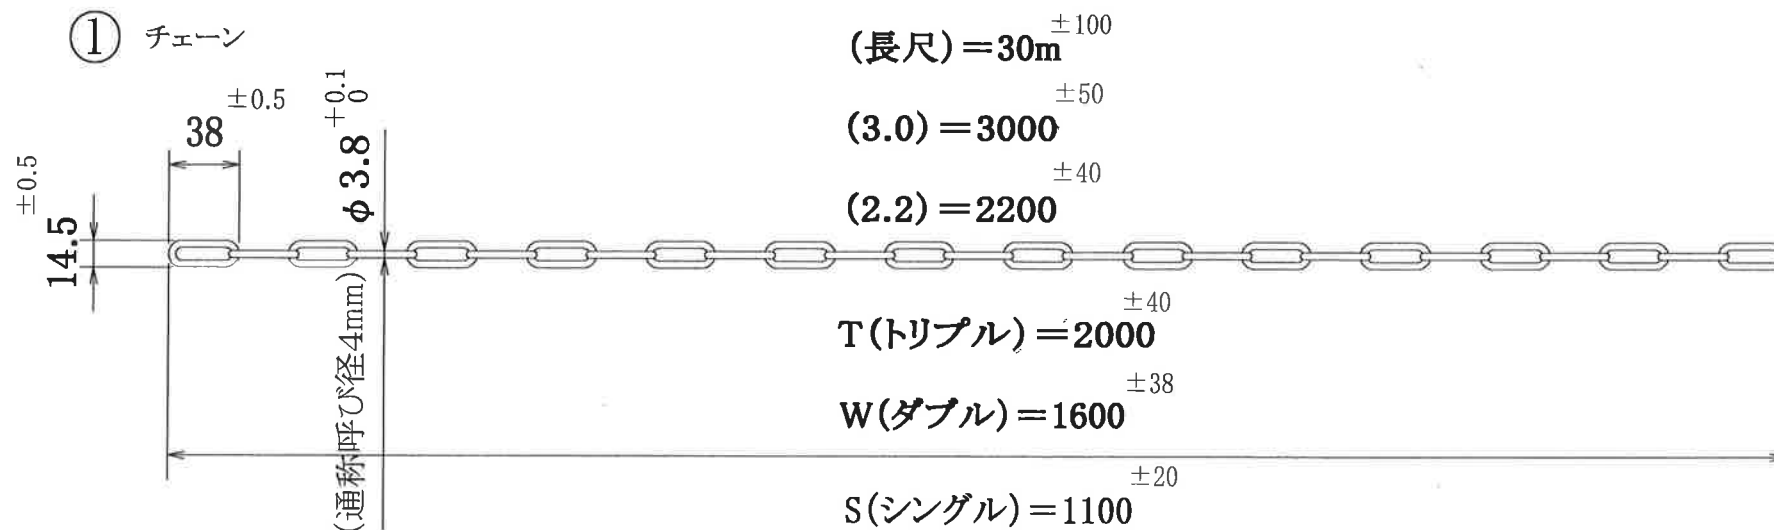

② フック止め金具

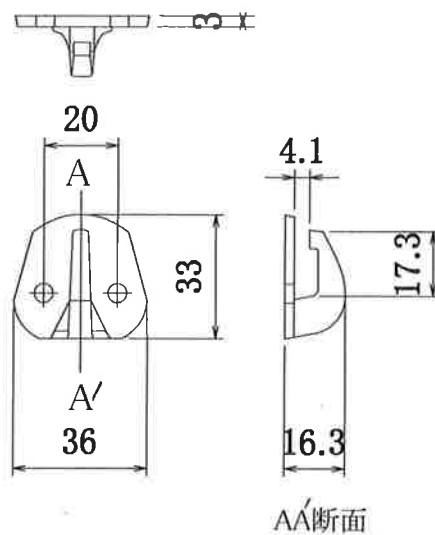

③ ヒートン止め金具

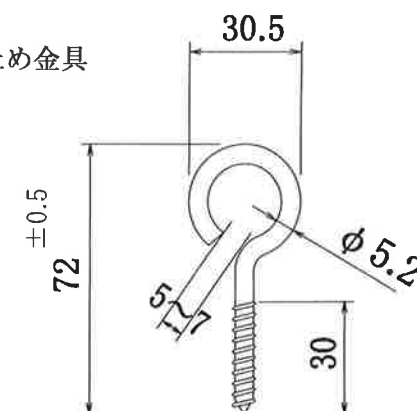

引っ張り強度

フック止め金具仕様	3.0kN 以上
ヒートン止め金具仕様	2.0kN 以上

1kN ≒ 100kg

※ 引張荷重

③ ヒートン止め金具	軟鋼線材 (SWRM)	ユニクロ鍍金 自社特製品
フック用タッピンネジ	ステンレス (XM-7)	M4.5×30
② フック止め金具	アルミニウムダイカスト (ADC-6)	自社特製品
① チェーン	普通鉄線 Q195 (SS400相当)	ユニクロ鍍金 電気熔接
No.	品 名	材 質
		表 面 処 理

品名 ボンベチェーン
 高橋産業株式会社