





② フック止め金具



③ ベルト両端金具




④ バックル
(ベルト長さ調整金具)

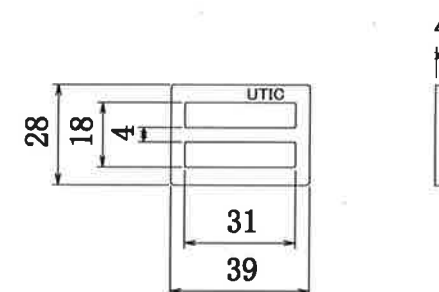

ベルトの試験結果 (試験内容はJIS D 4604による。)

耐光性	引張強度の65%以上
耐水性	引張強度の80%以上
耐寒性	引張強度の85%以上
耐熱性	引張強度の85%以上
引張強度	14.0KN以上

④	バックル	アルミニウムダイカスト(ADC6)	
③	ベルト両端金具	アルミニウムダイカスト(ADC6)	
	フック用タッピンネジ	ステンレス(SUS304)	M4.5×30
②	フック止め金具	アルミニウムダイカスト(ADC6)	自社特製品
①	ベルト	ポリエステル 厚み1mm (自動車のシートベルトと同一品)	グレーに染色特殊加工
No.	品名	材質	表面処理



※ フック及びタッピンネジで装着後の引張強度
3.5KN

シジナキ公差ハ普通許容差中級〜粗級ニ準ズルコト。

品名	UTIC 保安ベルト
型式	CBS-1600
13.7.24	高橋産業株式会社