




規格ブラケット・ハヤウマ・製作物 アカギのバンド

ハヤウマLタイプ

横走り配管用のL型ブラケット。軽量物用。

- 溶融亜鉛めっき仕上げ。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。
- SUS 304製。
- 許容荷重については、ご相談ください。

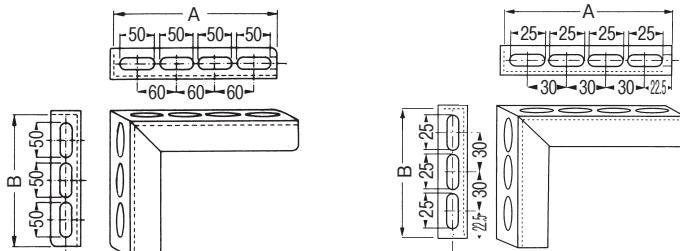

L-3404, 3406, 3408, 3410

L-3443, 3464

単位 (mm)

ハヤウマLシリーズ

形 状	寸 法	型 番	A	B	穴 数 (A×B)	表面処理 (材質)	品 番 コード	サ イ ズ コ ー ド
ハヤウマL 片面穴タイプ。	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 30 ボルト穴φ11×25</p>	L-3443	150	120	4×3	どぶめっき	A10661	0060
						ユニクロめっき	A12215	0064
						ステンレス	A10664	0057
		L-3464	210	150	6×4	どぶめっき	A10661	0074
						ユニクロめっき	A12215	0079
	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50</p>	L-3404	240	180	4×3	どぶめっき	A10661	0017
						ユニクロめっき	A12215	0011
						ステンレス	A10664	0019
		L-3406	360	240	6×4	どぶめっき	A10661	0021
						ユニクロめっき	A12215	0026
ハヤウマNL 片面穴(釘穴付)タイプ。	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 30 ボルト穴φ11×25 釘穴φ5</p>	NL-3443	150	120	4×3	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0051
						ステンレス	A12200	0057
		NL-3464	210	150	6×4	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0066
	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5</p>	NL-3404	240	180	4×3	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0013
						ステンレス	A12200	0019
		NL-3406	360	240	6×4	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0028
受注生産	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5</p>	NL-3408	480	360	8×6	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0032
						ステンレス	A12200	0038
		NL-3410	600	480	10×8	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0047
	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5</p>	NL-3410	600	480	10×8	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12184	0041
						ステンレス	A12200	0042
ハヤウマNFL 片面穴(釘穴付)タイプ。	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 30 ボルト穴φ11×25 釘穴φ5</p>	NFL-3404	240	180	4×3	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12186	0018
						ステンレス	A12201	0016
		NFL-3406	360	240	6×4	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12186	0022
	<p>鉄3.2t ステン3t 40 40 60 ボルト穴φ11×50 釘穴φ5</p>	NFL-3408	480	360	8×6	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12186	0037
						ステンレス	A12201	0040
		NFL-3410	600	480	10×8	どぶめっき	—	—
						ユニクロめっき	A12186	0041
						ステンレス	A12201	0054

