


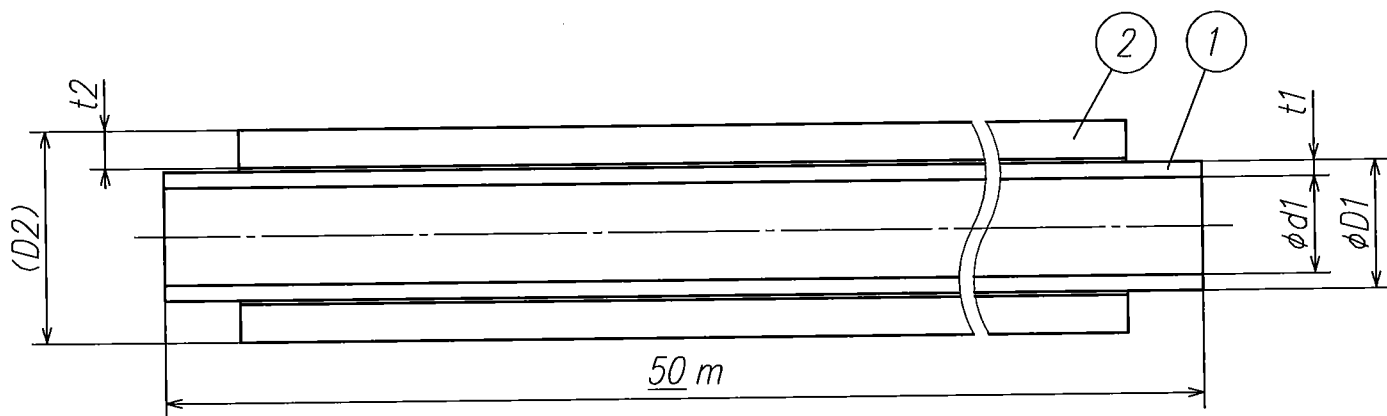

被覆厚 5 mm

	カタログ品番	社内品番	呼び径	$\phi D1$	$\phi d1$	$t1$	$(\phi D2)$	$t2$
	PEX13C-PU5-50	PX13-PU5-50	13	17 ± 0.15	12.8 ± 0.25	2.1 ± 0.2	28	5
	PEX16C-PU5-50	PX16-PU5-50	16	21.5 ± 0.15	16.2 ± 0.25	2.65 ± 0.25	33	

被覆厚 10 mm

	カタログ品番	社内品番	呼び径	$\phi D1$	$\phi d1$	$t1$	$(\phi D2)$	$t2$
	PEX13C-PU10-50	PX13-PU10-50	13	17 ± 0.15	12.8 ± 0.25	2.1 ± 0.2	38	10
	PEX16C-PU10-50	PX16-PU10-50	16	21.5 ± 0.15	16.2 ± 0.25	2.65 ± 0.25	43	

2) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

呼び径16は JIS K 6769 PN15 M種のJIS製品認証品である

注記 1) 架橋ポリエチレン管は呼び径13は JIS K 6769 PN15 M種・JIS K 6787 M種、

2	耐候性被覆 (アイボリー)	ポリエチレンフォーム	1	表皮: ポリエチレンエンボスフィルム
1	架橋ポリエチレン管	架橋PE	1	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考

製品図面 第三角法

⑤ ONDA 株式会社 オンダ製作所

品 名

耐候性被覆付カポリパイプW

目印付き架橋ポリエチレン管

カタログ品番 上記

社内品番 上記