


外観図

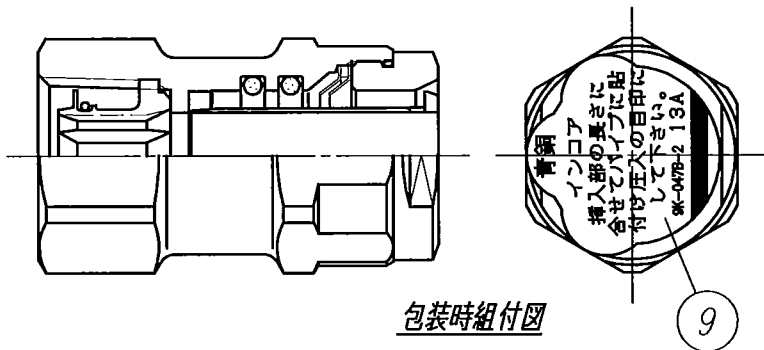

包装時組付図

カタログ品番	社内品番	Aねじ	ライニング鋼管 適用	樹脂管 適用	L	B六角	φd	φD
WJ29-1313G-S	NWJ29-1313GR-S	Rc 1/2	水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 (JWWA K 116)	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(53)	28	11.5	17
WJ29-2013G-S	NWJ29-2013GR-S	Rc 3/4		水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(55)	32	11.5	17
WJ29A-2016G-S	NWJ29A-2016GR-S	Rc 3/4	水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 (JWWA K 132)	16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(58)	34	14.5	21.5
WJ29C-2016G-S	NWJ29C-2016GR-S	Rc 3/4		16A ポリブテン管 (J種)	(58)	34	15	22

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
9	シール		1	
8	コア	PE+EPDM	1	
7	Oリング	EPDM	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	ロックリング	SUS	2	
4	スペーサー	C3604BD	1	
3	インコア	CAC406C	1	
2	押輪	CAC406C	1	
1	本体	CAC406C	1	

製品図面	第三角法	品名	ダブルロックジョイント	カタログ品番	左記
(S) ONDA 株式会社			ONDA製作所	WJ29型	社内品番

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。