

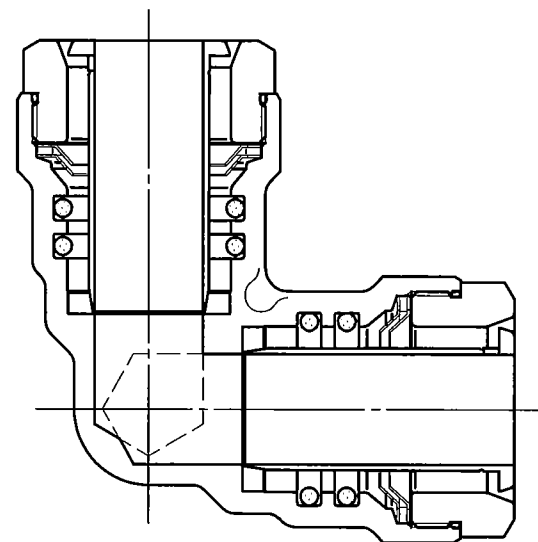
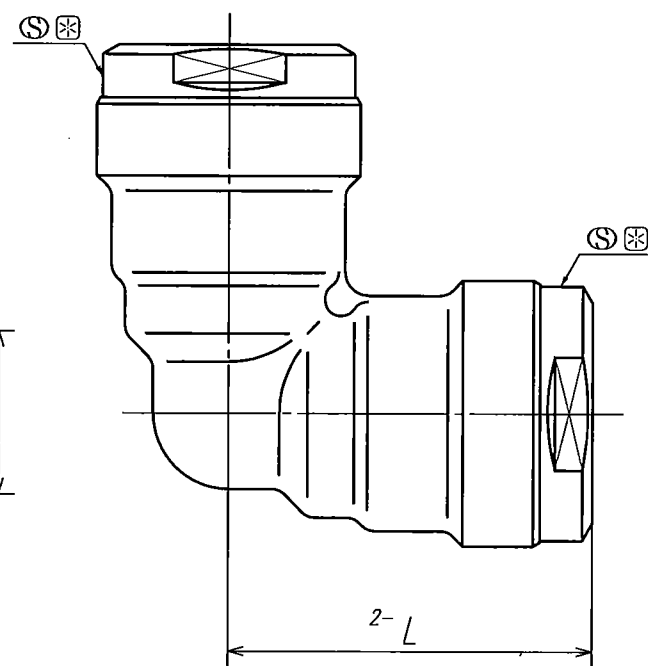


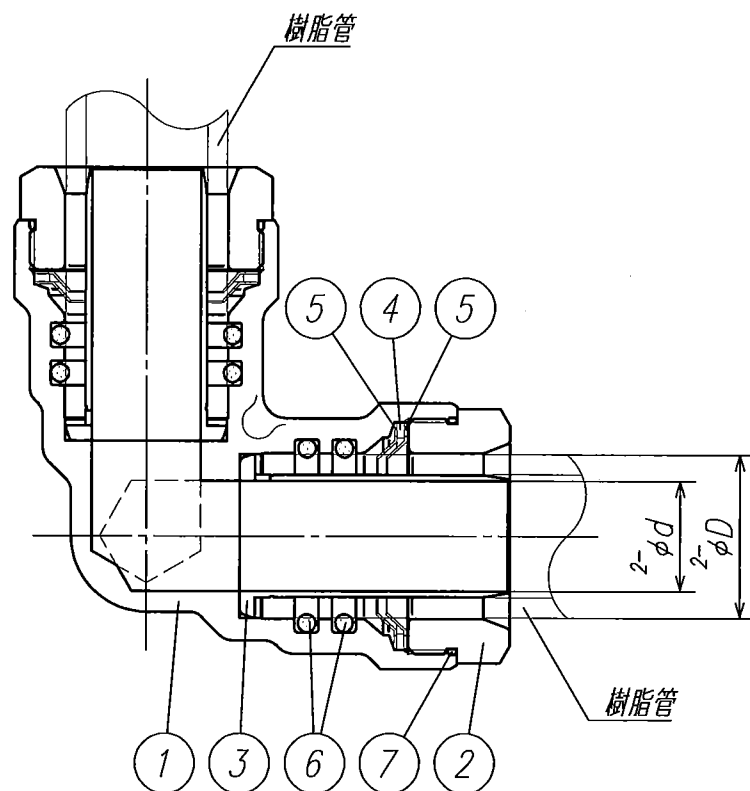

包装時組付図

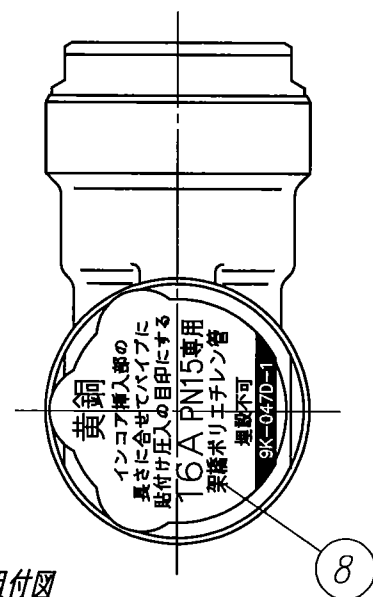

外観図

カタログ品番	社内品番	樹脂管 適用	L	φd	φD
WL3-10-S	NWL3-10-S	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 10A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(41)	8.5	13
WL3-13-S	NWL3-13-S	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 13A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(43)	11.5	17
WL3A-16-S	NWL3A-16-S	16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(48.5)	14.5	21.5
WL3C-16-S	NWL3C-16-S	16A ポリブテン管 (J種)	(48.5)	15	22
WL3A-20-S	NWL3A-20-S	20A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(58.5)	18	27
WL3C-20-S	NWL3C-20-S	20A ポリブテン管 (J種)	(58.5)	18.5	27

2) 20Aは抜止構造が異なります (ロックリング1枚+割リング)
 注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

部番	部品名称	材質	個数	備考
8	シール		2	
7	Oリング	EPDM	2	
6	Oリング	EPDM	4	
5	ロックリング	SUS	4 (2)	() は20Aを示す
4	スペーサー (割リング)	C3604BD (PPS)	2	() は20Aを示す
3	インコア	CAC406C	2	
2	押輪	C3604BD	2	
1	本体	C3771BE	1	

製品図面	第三角法	品名	ダブルロックジョイント	カタログ品番	上記
S ONDA 株式会社 オンダ製作所			WL3型	社内品番	上記