



給湯器用火気遮へい板取扱い説明書

設置方法

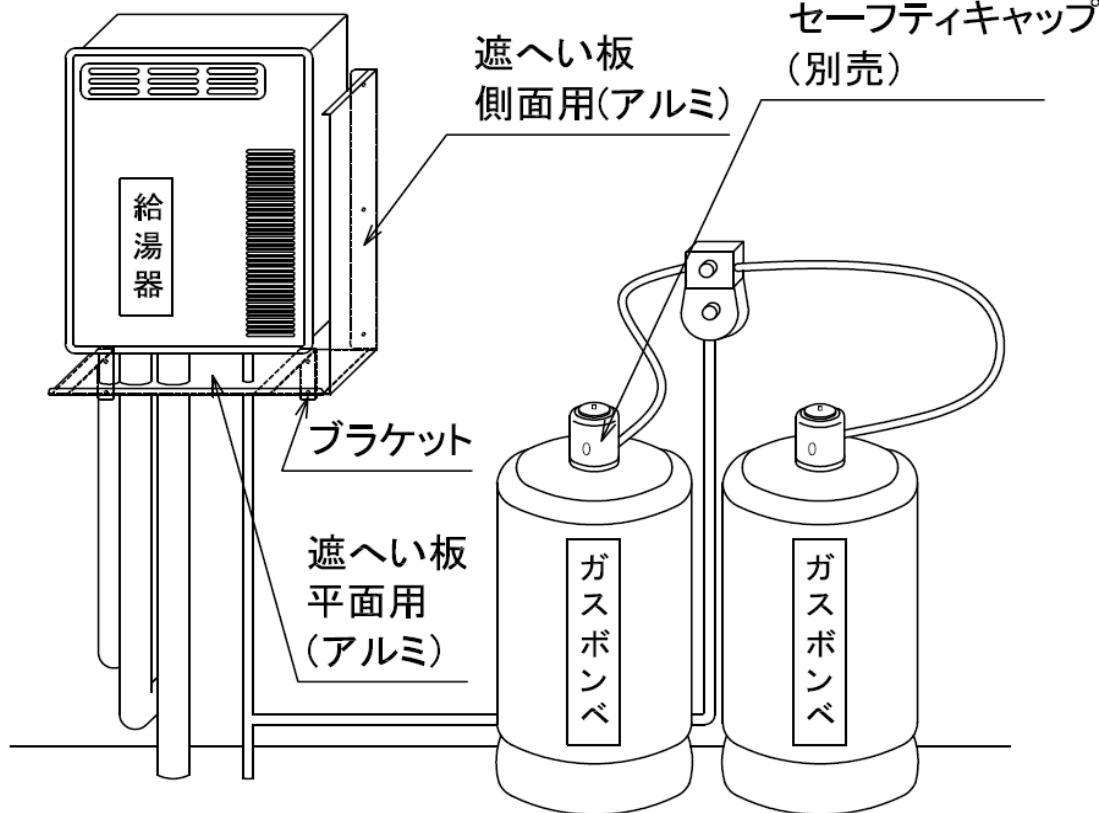

側面図

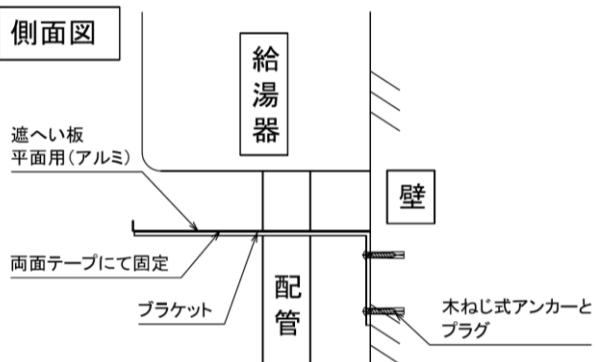

●遮へい板平面用(アルミ)を配管パイプ等に合わせてカットします。

●遮へい板側面用を木ねじ式アンカーで壁に固定します。

●ブラケットを木ねじ式アンカーで壁に固定します。

●ブラケットと遮へい板平面用(アルミ)を両面テープで固定し完了です。

▲ 設置に関する注意事項

- ・設置に関しては、「液化石油ガス法」「各都道府県の指導」等に従って施工して下さい。
- ・ガス給湯器を囲う場合は、ガス給湯器の設置基準、指針、条例等に従って下さい。
特に、吸気口を塞ぐ事がない様充分にご注意ください。

部品内容

(単位:mm)

| | |
|--------------------------------------|----|
| ・遮へい板 側面用(アルミ) サイズ:L=50x250 L=550 | 1枚 |
| ・遮へい板 平面用(アルミ) サイズ:L=11x250 L=450 | 1枚 |
| ・ブラケット サイズ:L=100x248 L=30 | 2個 |
| ・丸木ねじ サイズ:5.1x32 | 7本 |
| ・オールプラグ サイズ:ABS樹脂 MILT12 | 7本 |
| ・両面テープ サイズ:0.14x20 L=890 | 1枚 |

商品仕様

| | |
|------|----------|
| 商品名 | 給湯器用遮へい板 |
| 型式 | SPQ-105 |
| 出荷単位 | 2個 |
| 生産国 | 日本 |

製造元:(株)ホームハイテック