


※表示内容の間隔は1メートル以内とする
 「④I・T・O BS3212:1991/2/6.3 HIGH PRESSURE LPG NA6P. 〰️WD.■■■■■」を白色にて表示。
 (製造年月略号) (白線)

S及び製造年月、製造番号、製造事業者名称をレーザー刻印又は打刻にて表示
 (例 S 980501オ)

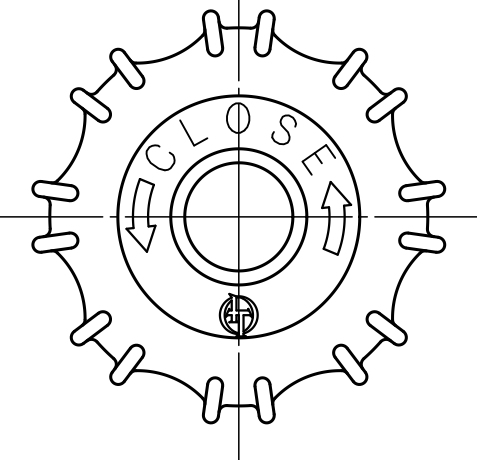

W22.5 山14 左
 (54)

| 型 式 | l | L |
|------------|------|------|
| TIH-6-6HQ | 570 | 650 |
| TIH-6-10HQ | 970 | 1050 |
| TIH-6-12HQ | 1120 | 1200 |

| 17 | 合格証票 | 1 | テトロン | |
|----|-----------|----|---------------|------------------|
| 16 | シール | 1 | テトロン | |
| 15 | 期限表示シール | 1 | テトロン | 10年用(φ10) |
| 14 | オスネジニップル | 1 | C3604B | |
| 13 | LPG用高圧ホース | 1 | NBR | |
| 12 | ソケット | 2 | SUS304 | |
| 11 | Oリング | 2 | NBR | NOK S5 |
| 10 | ストレーナ | 1 | SUS304-W1/2H | 30メッシュ |
| 9 | スプリング | 1 | SUS304-WPB | |
| 8 | スプリング押え | 1 | POM | |
| 7 | Cピン | 2 | SUS304-WPB | |
| 6 | Oリング | 1 | NBR | NOK S3 |
| 5 | 弁体 | 1 | POM | |
| 4 | Oリング | 1 | NBR | JIS P10A DuroA80 |
| 3 | Hハンドル | 1 | C3604B&PA&TPS | |
| 2 | ホースニップル | 1 | C3604B | |
| 1 | 本体 | 1 | C3604B | |
| 番号 | 部 品 名 | 数量 | 材 質 | 摘 要 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|------|-----------------------|---------|
| 型 式 | T I H - 6 | | | |
| 品 名 | 張力式ガス放出防止型高圧ホース | | | |
| 組 立 図 | | | | |
| 製 図 | 図 | | 番 | |
| 2023年 5月12日 | | | T I H - 6 A - H Q - J | |
| 尺 度 | 図面サイズ | 図 法 | 照 査 検 図 | 設 計 製 図 |
| 1:1 | A3 | 第3角法 | 中 塚 | 上 原 塚 本 |

④ I・T・O株式会社