
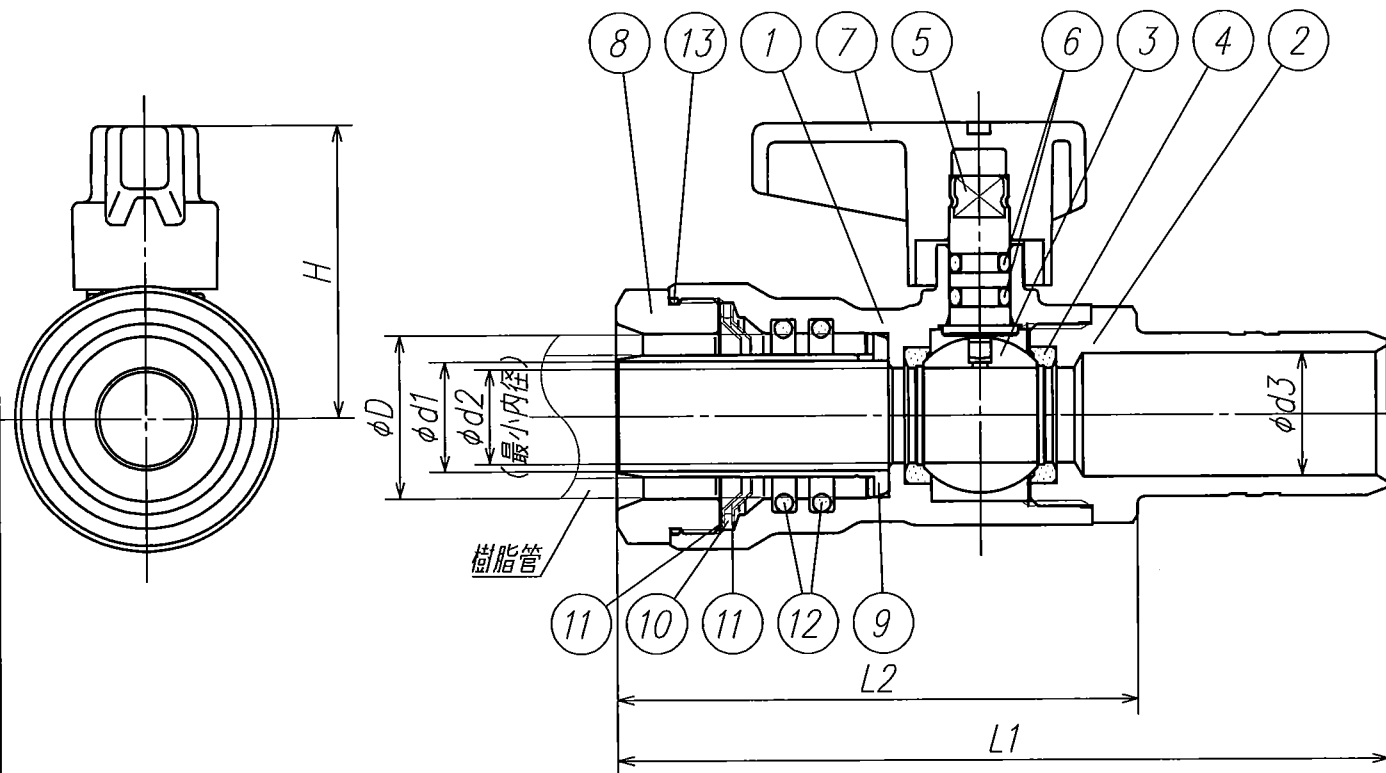



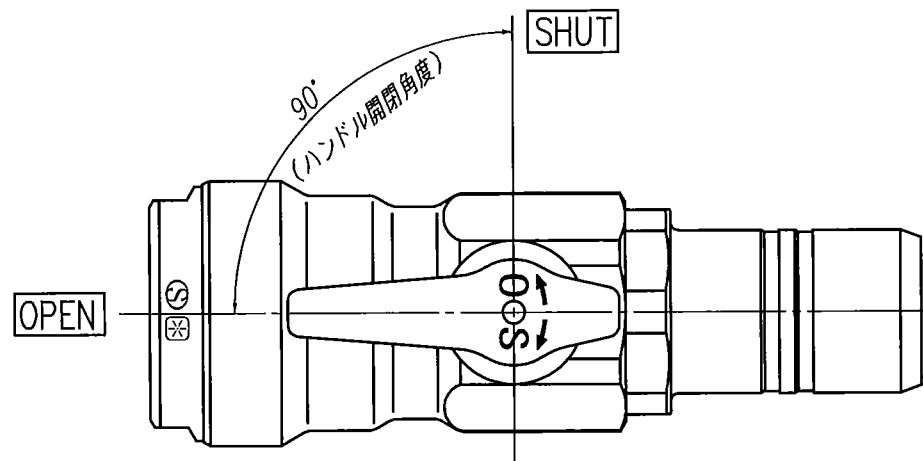


	カタログ品番	社内品番	ハンドル色	適合継手 サイズ	樹脂管 適用	L1	L2	H	φD	φd1	φd2	φd3			
	HWB-1310A-S	VHW-1310DA-S+A	アイボリー	13A	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 10A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(92.5)	(62)	(37)	13	8.5	8.5	12.8			
	HWB-1310B-S	VHW-1310DB-S+A	ブルー												
	HWB-1310C-S	VHW-1310DC-S+A	オレンジ												
	HWB-1313A-S	VHW-1313DA-S+A	アイボリー		架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 13A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)				17	11.5	10				
	HWB-1313B-S	VHW-1313DB-S+A	ブルー												
	HWB-1313C-S	VHW-1313DC-S+A	オレンジ												
	HWBA-1616A-S	VHWA-1616DA-S+A	アイボリー	16A (架橋ポリエチレン管用)	16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(102.5)	(69)	(38.5)	21.5	14.5		16.2			
	HWBA-1616B-S	VHWA-1616DB-S+A	ブルー												
	HWBA-1616C-S	VHWA-1616DC-S+A	オレンジ												
	HWBC-1616A-S	VHWC-1616DA-S+A	アイボリー	16A (ポリブテン管用)	16A ポリブテン管 (J種)				22	15		16.8			
	HWBC-1616B-S	VHWC-1616DB-S+A	ブルー												
	HWBC-1616C-S	VHWC-1616DC-S+A	オレンジ												

2) 製品の説明書・注意書を確認の上、施工・使用して下さい

インナーロックシリーズにご使用下さい (ダブルロックジョイントRevos 16Aは使用不可)

注記 1) 本製品はダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントP、ダブルロックジョイントRevos (13A) 及び

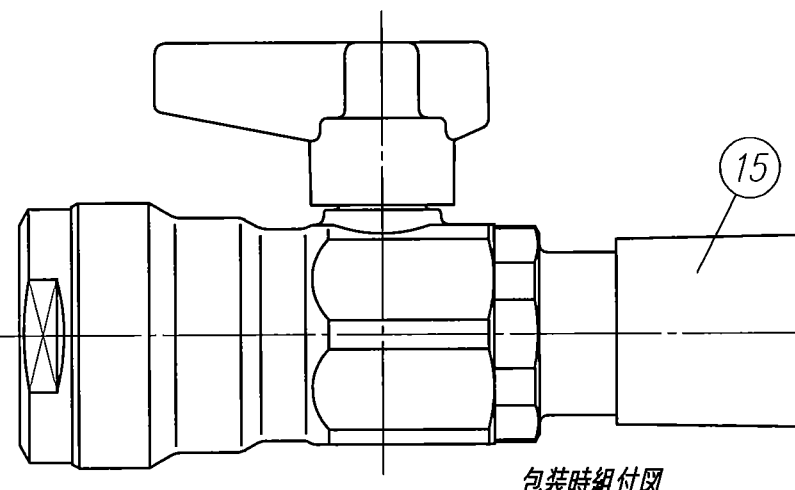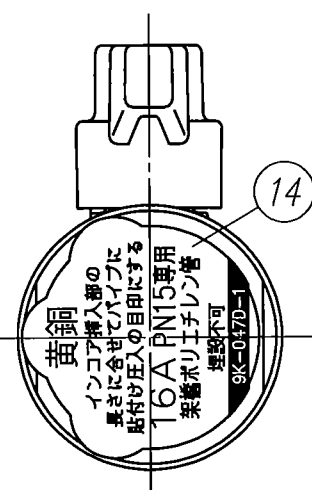

16	識別シール		1	13Aのみ識別シール無し
15	保護キャップ	PE	1	
14	シール 黄銅用		1	
13	Oリング	EPDM	1	
12	Oリング	EPDM	2	
11	ロックリング	SUS	2	
10	スペーサー	C3604BD	1	
9	インコア	CAC406C	1	
8	押輪	C3604BD	1	
7	ハンドル	POM	1	色: 上記
6	Oリング	EPDM	2	
5	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	1	
4	ボールシート	特殊PTFE	2	
3	ボール	C3604BD	1	メッキ
2	キャップ	C3604BD	1	
1	本体	C3771BE	1	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考

製品図面	第三角法	品 名	ヘッダーバルブ	カタログ品番	上記
⑤ ONDA 株式会社	オンダ製作所	HWB型		社内品番	上記

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。

A3図面枠