
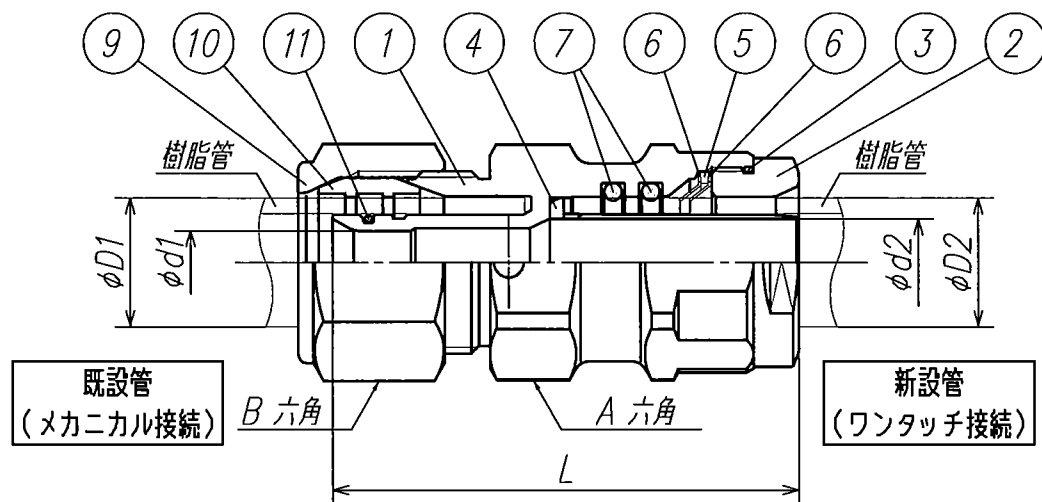
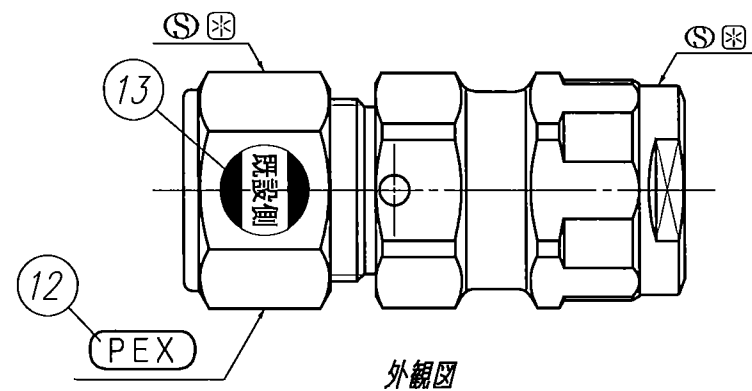


包装時組付図



カタログ品番	社内品番	樹脂管 適用		L	$\phi d1$	$\phi D1$	$\phi d2$	$\phi D2$	A六角	B六角
		既設管	新設管							
WJ60-1010C-S	NWJ60-1010CR-S	+B 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 10A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(61)	(6)	13	8.5	13	24	24
WJ60-1313C-S	NWJ60-1313CR-S	+B 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 13A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM) 13A 水道用架橋ポリエチレン管 (M種 XM) ポリブテン管 (J種)	(62)	(8.5)	17	11.5	17	28	27
WJ60A-1616C-S	NWJ60A-1616CR-S	+B 16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(67)	(10.5)	21.5	14.5	21.5	34	34
WJ60A-2020C-S	NWJ60A-2020CR-S	+B 20A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	20A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(77.5)	(14.5)	27	18	27	40	40
WJ61A-1616C-S	NWJ61A-1616CR-S	+B 16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	16A 架橋ポリエチレン管 (M種 PN15 XM)	(67)	(11)	22	14.5	21.5	34	34
WJ61C-1616C-S	NWJ61C-1616CR-S	+B 16A ポリブテン管 (J種)	16A ポリブテン管 (J種)				15	22		

注記 1) 製品の説明書・注意書等を確認の上、施工・使用して下さい

13	既設側シール		1	
12	適用管表示シール (既設側)		1	
11	Oリング	EPDM	1	
10	割リング	C3604BD	1	
9	ナット	CAC406C	1	
8	シール		1	
7	Oリング	EPDM	2	
6	ロックリング	SUS	2	
5	スペーサー	C3604BD	1	
4	インコア	CAC406C	1	
3	Oリング	EPDM	1	
2	押輪	CAC406C	1	
1	ソケット本体	CAC406C	1	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考

製品図面	第三角法	品 名	ダブルロックジョイント	カタログ品番	上記
ONDA 株式会社	オンダ製作所	品 名	WJ60、61型	社内品番	上記

製品の改良及び諸般の事情により品番、仕様、寸法など変更、製造中止を予告なく行うことがあります。

A3図面枠